



Detector de fumaça convencional

DFC 420 UN



A	Ø
45 mm	100 mm



O detector de fumaça convencional é projetado para disparar em caso de detecção de fumaça no ambiente onde está instalado, opera em sistemas 12 e 24 Vdc e pode ser instalado por consumo de corrente ou por contato seco.

Características

- » Contato extra para monitoramento do laço
- » Compatível com equipamentos que possuem entrada NA/NF
- » Possui LED indicativo de situação de alarme
- » Indicado para ambientes internos
- » Tensão de operação 12 a 24 Vdc

Especificações técnicas

Tensão de operação	12 e 24 Vdc
Corrente em supervisão	<0,1 mA
Corrente em alarme	30 mA \pm 5 mA
Sensibilidade/classe/atuação/potência sonora	0,15 a 0,5 dBm
Tipo	Óptico
Indicador visual LED	Supervisão: verde, pisca a cada 4s / alarme: vermelho, sempre aceso
Instalação	2 fios (com polaridade)
Instalação por consumo de corrente	2 fios sem polaridade
Instalação da saída de contato seco	3 e 4 fios
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% (não condensada)
Cor	Branco
Material	ABS
Peso	134 g
Dimensões (A x Ø)	45 x 100 mm

Conheça também



DTE 520
Detector de temperatura



SAV 420C
Sinalizador audiovisual




AMC 420
Acionador manual
convencional



CIC 24L
Central de incêndio
convencional

Cenário de aplicação

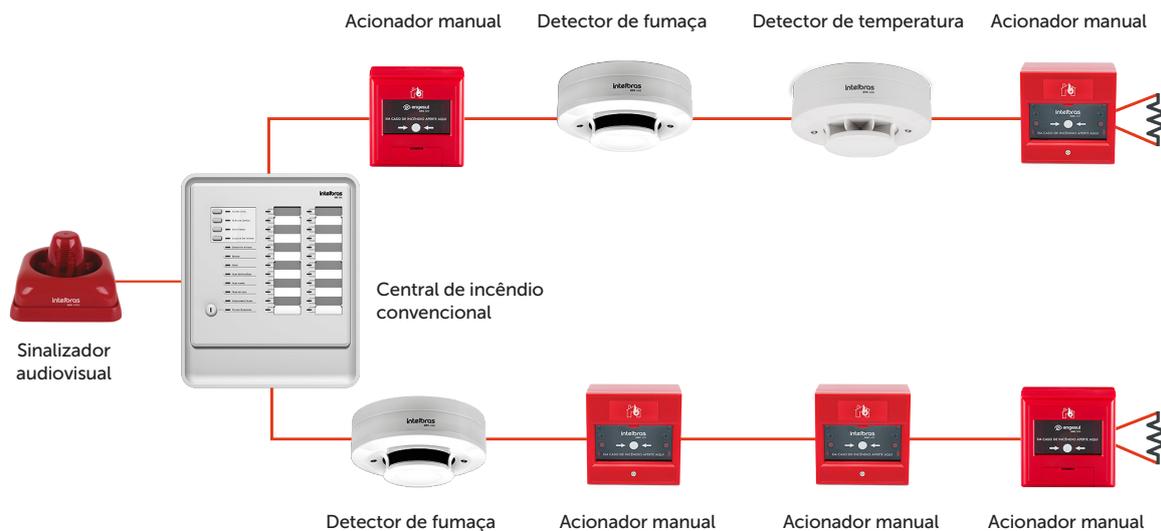

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**