



Controle remoto
radiofrequência

iR3



BOTÃO
DE PÂNICO



USO EXCLUSIVO
COM IC7S



L	A	P
42 mm	63 mm	13,3 mm



O controle remoto iR3 funciona exclusivamente com a câmera de segurança com alarme integrado iC7s e o aplicativo Mibo. O controle remoto é fácil de configurar e usar, ligando/desligando o alarme e até mesmo disparando o alarme quando acionado o botão de pânico.

Características


- » Controle remoto imune à interferências de sinais mal-intencionados
- » Alto desempenho com relação à distância de até 80 metros
- » Funciona exclusivamente com a câmera de segurança com alarme integrado iC7s e o aplicativo Mibo

Especificações técnicas

Frequência	433,92 MHz
Alcance RF	80 metros sem barreiras
Tecnologia	Anticloneagem
Alimentação	Bateria de lítio 3 Vdc, CR2032
Acionamento	Cinco botões independentes
Tensão de operação	3 - 3,3 V
Corrente de operação	Repouso $\leq 3 \mu\text{A}$ Máximo $\leq 40 \text{ mA}$
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C Umidade 10% - 90%
Antijamming	Imunidade contra interferência de sinais mal-intencionados
Alarme de bateria baixa	Sim, notificação através do aplicativo Intelbras Mibo

Cenário de aplicação

Uma solução completa para ampliar a segurança

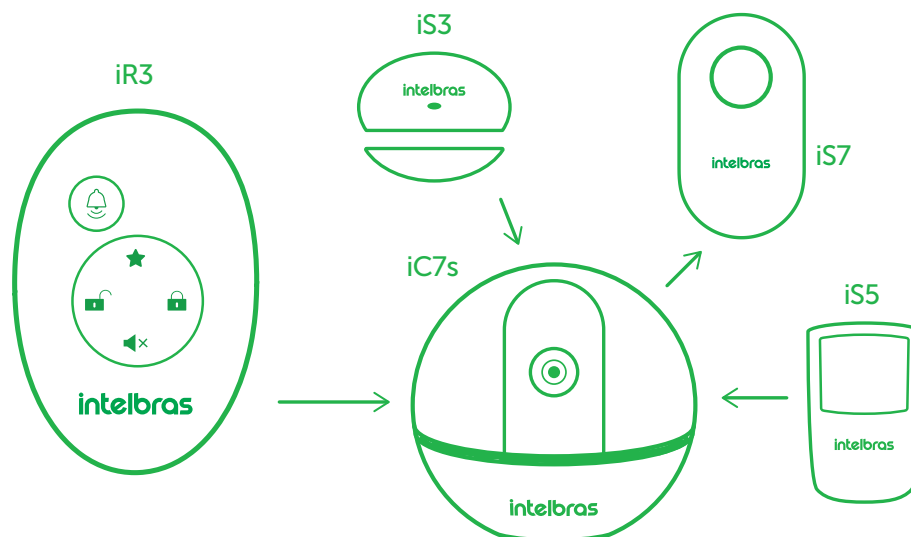

Todos os dispositivos são de uso interno. Os dispositivos iS3, iS5, iS7 e o kit iC7s são vendidos separadamente.

Conheça também



iC7s
Câmera de segurança com
alarme integrado



iS3
Sensor de abertura sem fio



iS5
Sensor de presença sem fio



iS7
Sirene