



Controladores de acesso

Digiprox SA 203,  
Digiprox SA 203 MF

  
**1.000**  
CONTROLE ATÉ  
1.000 USUÁRIOS

  
TECLADO  
TOUCH SCREEN

  
FUNCIONA COMO  
LEITOR AUXILIAR




L	A	P
75 mm	118 mm	21 mm



Os controladores de acesso Digiprox SA 203 e Digiprox SA 203 MF estão disponíveis nas versões 125 kHz e 13,56 MHz (respectivamente), são dispositivos *Stand alone*, possuem teclado touch screen e abertura por senha ou cartão de proximidade RFID.


### Características

- » Fácil de instalar e configurar
- » Sinalizador audiovisual
- » Compatível com leitor auxiliar Wiegand de acordo com a frequência do modelo adquirido
- » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência de raios solares

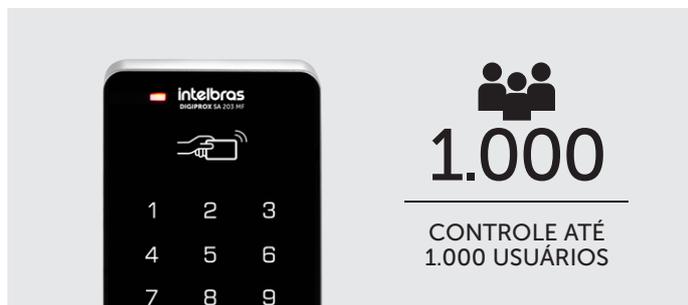

### Controla até 1.000 usuários

Indicado para locais com baixa circulação de pessoas, como escolas, pequenas empresas, entre outros.

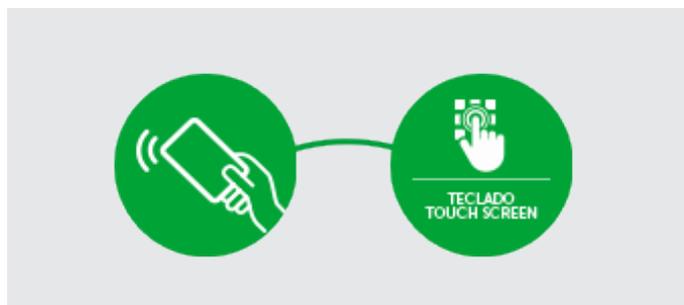

### Método de acesso

O acesso pode ser feito por cartão de proximidade ou senha.



### Design atual e material resistente

Com design atual e gabinete em plástico, é uma opção funcional para o controle de acesso de ambientes.



### Compatibilidade

Compatível com leitores auxiliares Wiegand (de acordo com a frequência do modelo adquirido), fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão.

## Especificações técnicas

	Digiprox SA 203	Digiprox SA 203 MF
Tensão de alimentação	12 Vdc	12 Vdc
Corrente de operação	200 mA	200 mA
Potência de operação	0,5 W	0,5 W
Temperatura de operação	-10 °C a 70 °C	-10 °C a 70 °C
Umidade de operação	20 a 80%	20 a 80%
Métodos de autenticação	Cartão de proximidade ou senha	Cartão de proximidade ou senha
Modulação	ASK	ASK
Frequência de operação	125 kHz	13,56 MHz
Taxa de transmissão	3,906 kbps	106 – 848 kbps
Código de emissão	125KA2DCN	13M5K2D
Tipo antena	Interna	Interna
Capacidade máxima de usuários	1.000	1.000
Dimensões (L x A x P)	75 x 118 x 21 mm	75 x 118 x 21 mm