



Fechadura solenoide para portas de vidro

FS 2010



TEMPORIZADOR DE TRAVAMENTO INTEGRADO



DESTRAVAMENTO NA FALTA DE ENERGIA



PARA VIDROS ENTRE 10 E 14 MM



L	A	P
39,2 mm	113,5 mm	46,7 mm



A FS 2010 está preparada para oferecer segurança ao seu patrimônio. Com instalação simplificada e melhor acabamento, é ideal para ser aplicada em portas de vidro. Sua compatibilidade total com toda a linha de controles de acesso, interfones e videoporteiros Intelbras oferece proteção e integração para o seu dia a dia.

Características

- » Com kit completo
- » Funciona em modo *Fail safe*
- » Possui sensor de fechamento automático configurável de 0 e 3 segundos
- » Aplicável em portas de vidro com ou sem batente
- » Para portas de vidro com espessura entre 10 e 14 mm
- » Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfones e videoporteiros Intelbras



Fácil instalação

A fechadura solenoide FS 2010 é fácil de ser instalada e pode ser aplicada em portas de vidro com espessura entre 10 e 14 mm, tanto em vidro + batente, quanto em vidro + vidro.




Modo Fail safe

A FS 2010 é ideal para ser utilizada em hall de entrada de empresas ou condomínios, pois possui modo *Fail safe* que libera as portas em caso de falta de energia e evita que as pessoas fiquem presas dentro do ambiente.



Temporizador de travamento

Tenha mais automatização e praticidade com o temporizador de travamento integrado da FS 2010. Possui configuração para 0 ou 3 segundos que garantem mais autonomia e segurança para seus ambientes.

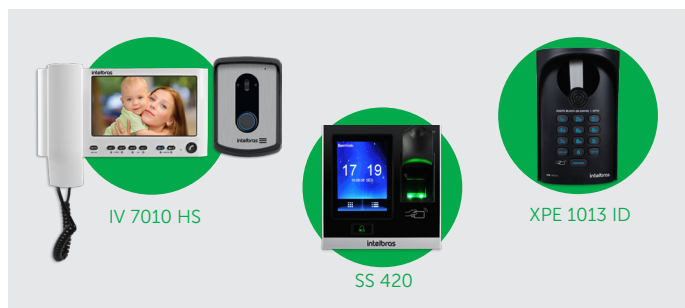

Compatibilidade total

Para uma solução completa, utilize sua fechadura solenoide FS 2010 integrada com controladores de acesso, como interfones e videoporteiros.

Especificações técnicas

Modelo	Fechadura solenoide <i>Fail safe</i> vidro FS 2010
Aplicação	Portas de vidro com abertura pra dentro, fora, direita ou esquerda
Espessura do vidro	10 a 14 mm
Alimentação	12 Vdc
Potência	7 W
Dimensão da embalagem	24 x 12 x 5,5 mm
Peso	800 g