



Módulo expensor de entradas e saídas de alarme para DVR

Multi-box




16 ENTRADAS E
6 SAÍDAS DE ALARME



INSTALAÇÃO
POR UM TÉCNICO
QUALIFICADO

MULTI HD

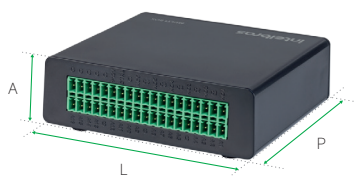

L	A	P
97,68 mm	33 mm	90,3 mm



O Multi-box é a oportunidade de automatizar sistemas de segurança com qualidade e sem complicação. Ele conversa com os DVRs Multi HD®, oferecendo novas possibilidades para qualquer projeto.

Características


- » 16 entradas (inputs)
- » 4 saídas (normalmente abertas)
- » 1 saída dupla (normalmente fechada ou normalmente aberta)
- » 1 saída controlável de 12 VDC (CTRL)
- » 1 saída 12 VDC constante de baixa corrente

Especificações técnicas

Características elétricas	
Fonte de alimentação 12 V 1 A	Externa (fonte não acompanha o produto)
Consumo	0,2 W
Alarme	
Entradas de alarme NO/NC	16
Saída de relé NO, com capacidade máx. 30 Vdc 1 A – 125 Vac 0,5 A	6 (incluindo saída de controle 12 V)
Geral	
Comunicação	RS485 (A/B)
Configuração	Chave seletora
Conectores	
Entrada de alarme	Borne com terminal – A1 ~ A16
Saída de alarme NO	Borne com terminal – NO1/C1~ NO4/C4
Saída de alarme NO/NC	Borne com terminal – NO5/C5/NC5
Saída de alarme controlada	Saída 12 V normalmente fechada
Saída de alimentação +12 V	Borne com terminal – +12 V
GND	Borne com terminal – G
RS485	Borne com terminal – A/B

Mecânica	
Dimensões (L x A x P)	97,68 x 33 x 90,3 mm
Peso aproximado	200 g
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	10% a 95% RH

Soluções integradas

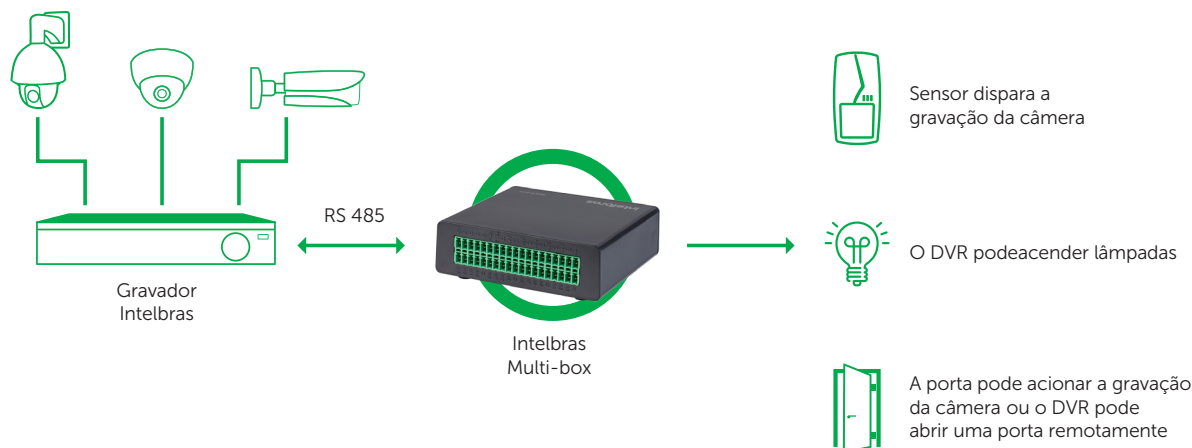

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**