



Controlador de acesso

SS 710



5.000 USUÁRIOS



GERENCIÁVEL

CONFIGURAÇÃO POR SOFTWARE



DISPLAY DE ALTA RESOLUÇÃO



400 BIOMETRIAS FACIAIS




L	A	P
87 mm	187 mm	62,5 mm



O SS 710 é um dispositivo de controle de acesso *Stand alone* com display de alta resolução, que possui conexão com o software de gerenciamento SoapAdmin 3.5 via TCP/IP, e abertura por senha, cartão de proximidade e biometria, digital e facial.

Características

- » Fácil de instalar e configurar
- » Design atual e funcional
- » Download e upload de usuários via pen drive
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5 via TCP/IP
- » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência de raios solares

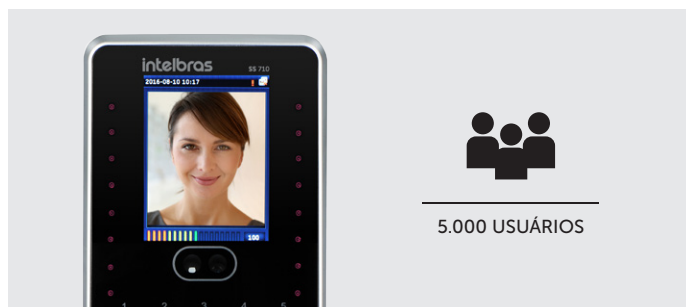

Controla até 5.000 usuários

Indicado para locais de média a alta circulação de pessoas, como instituições, médias e grandes empresas, indústrias, entre outros.



Métodos de autenticação

O acesso pode ser feito por cartão de proximidade, senha ou ainda com a tecnologia de identificação do leitor biométrico de digitais ou faces, que garante muito mais segurança.



Design atual e material resistente

Com design atual e gabinete em plástico, é uma opção funcional para o controle de acesso de ambientes.



Compatibilidade

Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, leitores e automatizadores de portão.

Especificações técnicas

SS 710	
Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação	400 mA
Corrente de chaveamento	1,5 A
Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Umidade de operação	20 a 80%
Métodos de autenticação	Cartão de proximidade, senha numérica, biometria digital e biometria facial
Modulação	ASK
Frequência de operação	125 kHz
Taxa de transmissão	3,906 kbps
Código de emissão	125KA2DCN
Tipo antena	Interna
Capacidade máx. de cartões	5.000
Capacidade máx. de biometrias digitais	1.000
Capacidade máx. de biometria facial	400
Interface de comunicação	Ethernet
Dimensões (L x A x P)	87 x 187 x 62,5 mm