



Câmera IP com reconhecimento facial

## VIP 72100 D Face




10.000 BIOMETRIAS FACIAIS

2.0 megapixels

RESOLUÇÃO REAL



CARTÃO MICRO-SD




ZOOM MOTORIZADO

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO

Câmera IP com inteligência artificial, a VIP 72100 D Face reconhece a face das pessoas, com muitos recursos e captação seja dia ou noite. Suporte para detecção de face, dados da face, comparação de fotos e gestão de banco de dados de imagem de face, tudo em tempo real.

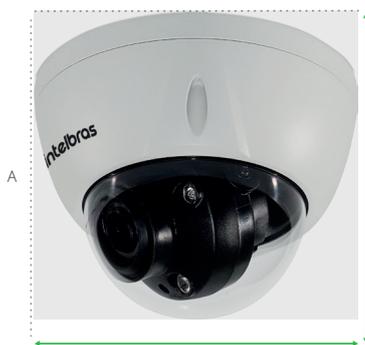

| A        | Ø        |
|----------|----------|
| 117,9 mm | 159,1 mm |



### Características

- » Reconhecimento facial
- » Lista com até 10 mil faces permitidas e proibidas
- » Dados da face
- » Zoom motorizado
- » IR com alcance de 100 metros
- » IP67 e IK10
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Função WDR (120 dB)
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de áudio e de alarme

## Especificações técnicas

| Câmera VIP 72100 D Face          |  |
|----------------------------------|--|
| Sensor de imagem                 | 1/1.9" 2 megapixels CMOS   |
| Pixels efetivos (H x V)          | 1920 x 1080  |
| Sistema de varredura             | Progressivo  |
| Obturador                        | Manual ou automático   |
| Velocidade do obturador          | 1/3~1/100000s  |
| Sensibilidade                    | Modo Colorido (F1.53) - 0.002 lux<br>Modo Preto e Branco (F1.53) - 0.01 lux<br>Modo Preto e Branco (F1.53, infravermelho ligado) - 0 lux |
| Distância do infravermelho ativo | 100 metros   |
| Quantidade de LEDs do IR         | 3  |
| Tipo de lente                    | Vari-focal motorizada  |
| Montagem da lente                | Montada em placa   |
| Distância focal                  | 8 a 32 mm  |
| Abertura máxima                  | F1.53  |
| Ângulo de visão                  | Horizontal: 40° a 12.9°<br>Vertical: 22° a 7.2°  |
| Controle do foco                 | Automático   |
| Zoom óptico                      | 4x   |
| Instalação da câmera             |  |
| Limite do posicionamento         | Pan: 0° ~ 355°<br>Tilt: 0° ~ 75°<br>Rotação: 0° ~ 355°   |
| Análise inteligente de vídeo     |  |
| Captura de face                  | Suporte para captura de imagem de face   |
| Dados da face                    | Idade, gênero, expressão, óculos e barba   |
| Assertividade da captura de face | 90% <sup>1)</sup>  |
| Foto                             | Recorte da face  |
| Lista de faces liberadas/negadas | 10.000 faces em até 5 bibliotecas de faces diferentes  |
| Controle de acesso               | 1 canal de saída de alarme para controle de acesso   |
| Análise inteligente de vídeo     | Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/retirada de objetos, Detecção de face, Mudança de cena, Mapa de calor, Contagem de pessoas        |
| Vídeo                            |  |
| Compressão de vídeo              | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H  |
| Quantidade de streams            | 3 streams  |
| Resoluções                       | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1280 x 960) / 720p (1280x720) / D1 (704x480) / VGA (640x480)  |
| Taxa de frames                   | Stream principal: 1080p (1~50/60 FPS)<br>Stream extra: D1 (1~50/60 FPS)  |

| Controle de taxa de bits    | CBR/VBR  |
|-----------------------------|--|
| Taxa de bits                | H.264: 24~10240 Kbps<br>H.265: 14~6144 Kbps  |
| Modo Dia/Noite              | Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco   |
| Compensação de luz de fundo | BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA   |
| Balanco de branco           | Auto/Manual  |
| Controle de ganho           | Auto/Manual  |
| Redução de ruído            | 3D DNR   |
| Área de interesse           | Sim  |
| Áudio                       |  |
| Interface de áudio          | 1 entrada e 1 saída  |
| Rede                        |  |
| Interface                   | RJ45 (100/1000BASE-T)  |
| Protocolos                  | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTP; UDP;<br>RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE;<br>IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE<br>802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
| Compatibilidade             | Intelbras-1, Onvif   |
| Máximo acesso de usuários   | 20 usuários  |
| Armazenamento               | Cartão micro-SD de até 128 Gb (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local  |
| Navegadores                 | Internet Explorer®, Chrome®, Firefox®, Safari®   |
| Smartphone                  | iOS®, Android®   |
| Interfaces                  |  |
| Alarme                      | 1 entrada de alarme<br>1 saída de alarme   |
| Certificações               |  |
| Certificados                | CE e FCC   |
| Geral                       |  |
| Alimentação                 | 12 Vdc ou PoE (802.3at)  |
| Consumo                     | <15,84 W   |
| Temperatura de operação     | -30 °C ~ +60 °C / umidade <95% RH  |
| Proteção contra ingressão   | IP67   |
| Proteção contra impactos    | IK10   |
| Material do case            | Metal  |
| Dimensões (Ø x A)           | 159,1 x 117,9 mm   |
| Peso líquido                | 0.99 kg  |
| Peso bruto                  | 1.9 kg   |

## Conheça também



VIP 7208 LPR G2  
Câmera IP de leitura automática  
de placas



VIP 7310 3D  
Câmera IP com contagem  
de pessoas

Internet Explorer e o logo da Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation. Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. Safari é marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. Android é uma marca registrada da Google, Inc.