

#### Suporte para fechaduras-eletrôimã

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O SV 20150 foi desenvolvido para instalar o fechadura FE-20150 em portas de vidro. Sua estrutura é construída em aço, garantindo maior resistência mecânica, e acabamento com pintura eletrostática, garantindo maior resistência a corrosão. Sua cor prata confere a ela estética e maior compatibilidade com diversos ambientes.


### 1. Especificações técnicas

Peso dos suportes	0,400 kg
Dimensões (L x A x P)	145 x 60 x 27 mm


### 2. Cuidados e segurança

- » Reaperte os parafusos de fixação da fechadura.
- » Instale a fechadura em local protegido de chuva e sempre do lado protegido do ambiente.


### 3. Produto



Porta que abre para dentro do ambiente




Porta que abre para fora do ambiente

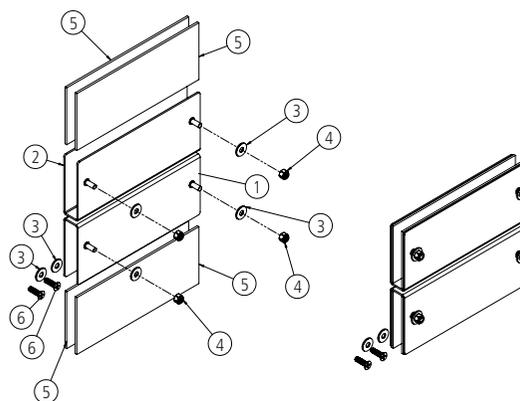


Número do item	Número da peça	Quantidade
1	SU.A.20150	1
2	SU.B.20150	1
3	Arruela lisa M4 zincado	6
4	Porca M4 (nylon) zincado prata	4
5	Cortiça 58 x 145	4
6	Parafuso Phillips chata M4 x 12 mm	2

**Atenção:** é importante diferenciar a peça SU.A da peça SU.B, pois, apesar de aparentarem ser iguais, elas têm diferença no dimensional.

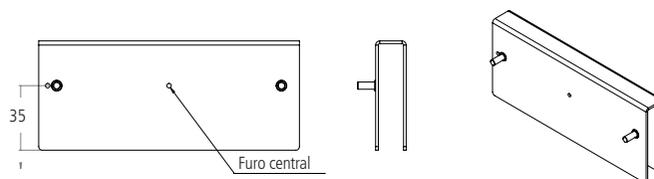

Suporte A

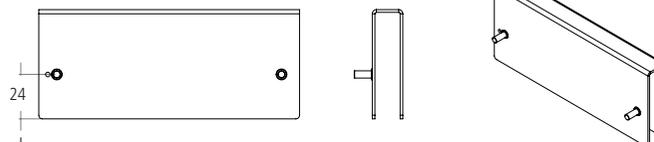

Suporte B


1. Para instalar em portas que abrem para dentro, utilizar o suporte A na parte fixa (bandeira de vidro) e o suporte B na porta;
2. Para instalar em portas que abrem para fora, utilizar o suporte B na parte fixa (bandeira de vidro) e o suporte A na porta.

### 4. Instalação


Utilize adesivo de silicone em bisnaga para uma melhor fixação dos elementos no vidro.

1. Aplique adesivo de silicone em toda superfície da cortiça e cole na parte interna do suporte


em ambos os lados;

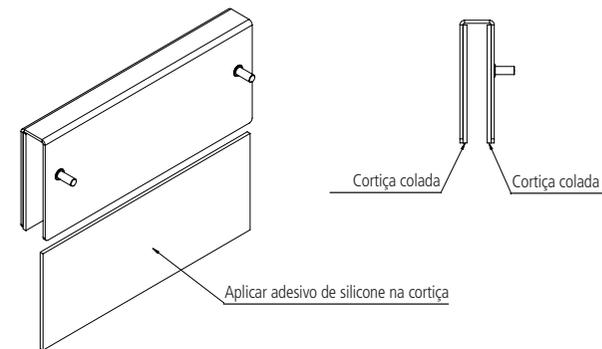

2. Após a secagem do silicone e a fixação da cortiça no suporte, aplique o adesivo de silicone em toda a superfície interna da cortiça e coloque o suporte na porta de vidro;

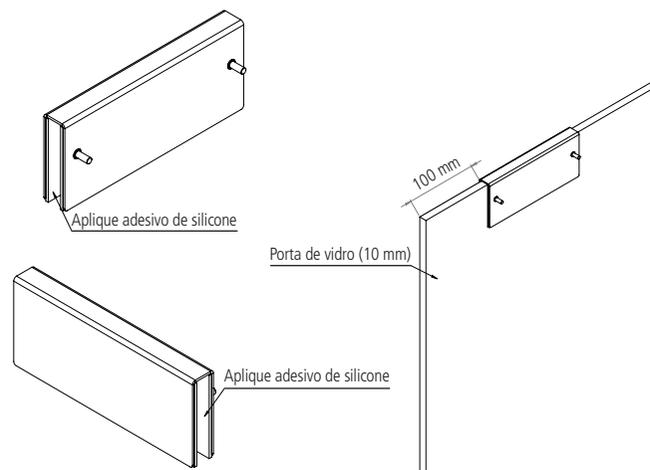

3. Instale o outro suporte na bandeira de vidro, aplique o adesivo de silicone em toda a superfície interna da cortiça e alinhe o suporte da bandeira com base no suporte instalado na porta.

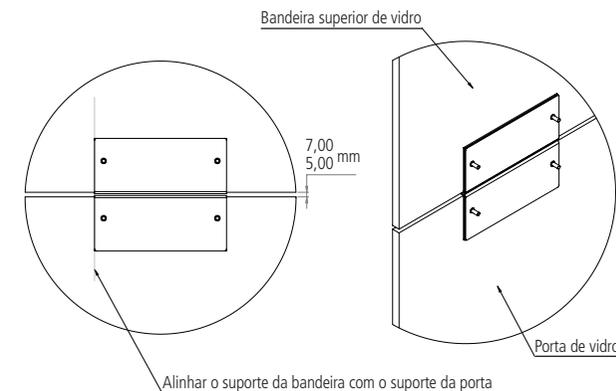


Para o melhor rendimento de tração da fechadura, respeite os limites de distância entre a porta e a bandeira (limite máximo de 7 mm e o limite mínimo em 5 mm).


Antes de instalar a fechadura no suporte, aguarde a cura do adesivo de silicone, de acordo com as recomendações do fabricante.

#### 4.1. Portas que abrem para dentro

1. Fixe a fechadura eletroimã no suporte SU.A para vidro;

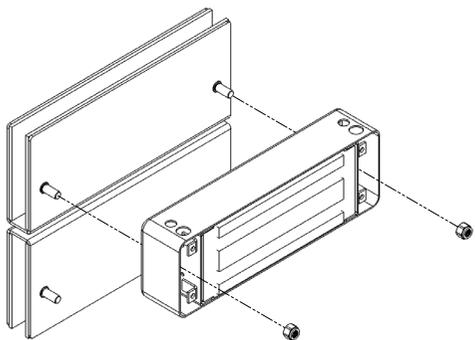


2. Fixe o suporte do blanque no suporte SU.B para vidro.

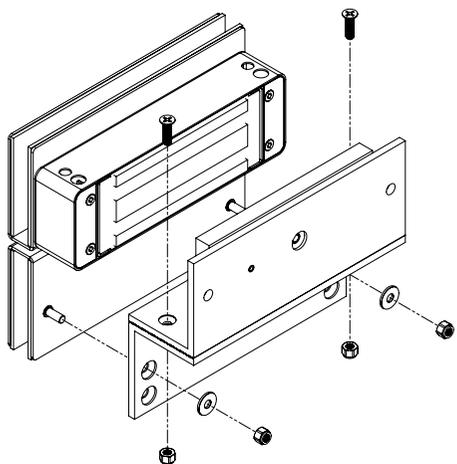


#### 4.2. Portas que abrem para fora

1. Fixe o suporte do blanque no suporte SU.A;

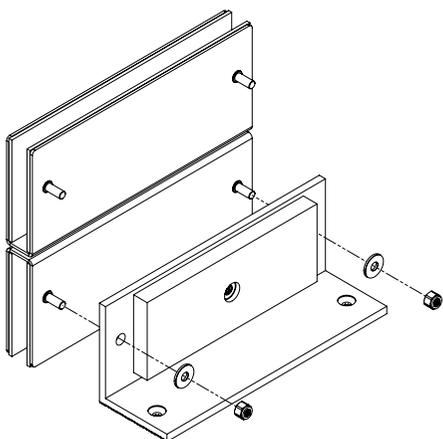

2. Fixe o suporte auxiliar e o eletroimã no suporte SU.B.

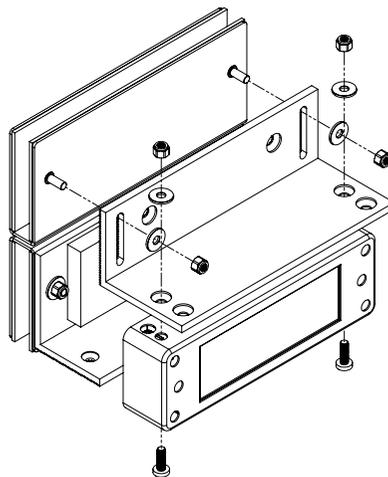

### 5. Dúvidas frequentes

Se a porta abre com facilidade, observe as quatro situações a seguir:

- » Não foram instalados os anéis de borracha que ficam entre o suporte e o blanque.
- » O blanque sofreu algum tipo de dano que pode tê-lo deformado.
- » O parafuso fixador do blanque não é o original fornecido pela Intelbras.
- » A corrente elétrica que passa pelo eletroimã não é suficiente.

## Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano - sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual - , contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

# intelbras



**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800 01.19  
CNPJ 82.901.000/0001-27 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br) Indústria brasileira